




KOVROLIN.AZ

Hər Addımınızda Rahatlıq!

**İstəməyə Döşəmələri
SPC YER DÖŞƏMƏLƏRİ**

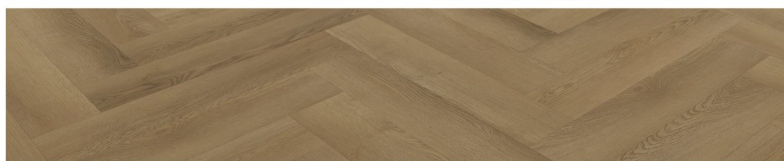

SPC DÖŞƏMƏ

8 - AĞ


10 - BOZ

18 - TƏBİƏT İŞIĞI


32 - TƏBİƏT MÜHİTİ

46 - TƏBİƏT QARANLIĞI

56 - DAŞ

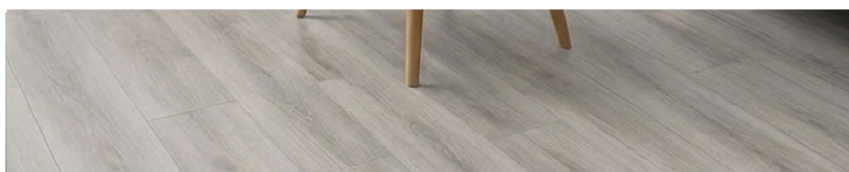

SPC LAMİNATININ ƏSAS FUNKSİYALARI VƏ ÜSTÜNLÜKLƏRİ

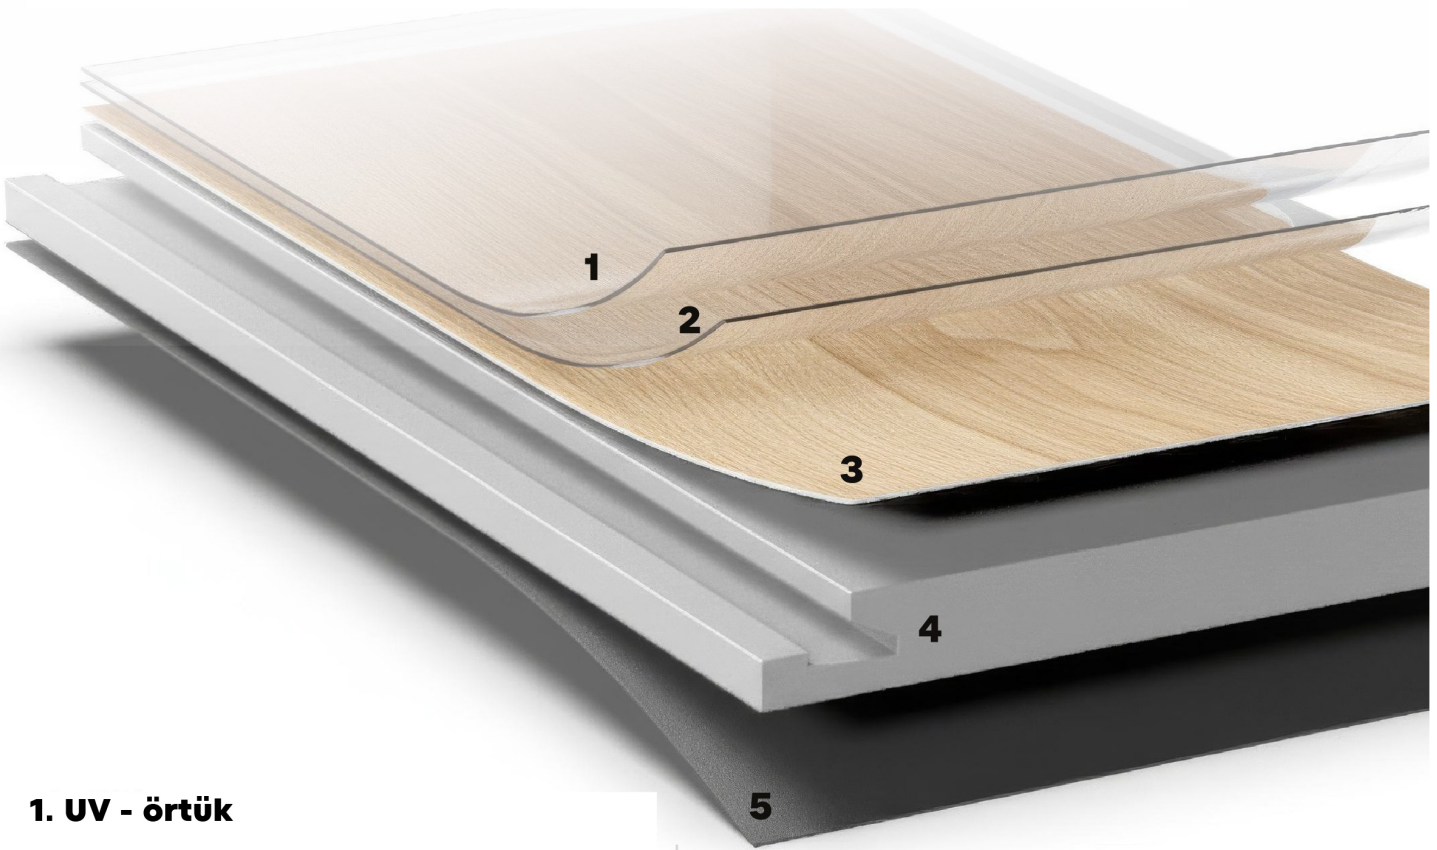

1. UV - örtük

Davamlı, çoxqatlı SPC laminat qorunması cızıqlara, ləkələrə, aşınmaya, UV şüalarına və yanıqlara qarşı müqavimət təmin edir. Antibakterial xüsusiyyətlərə malik mat, sürüşməyə qarşı səth, hətta ağır istifadə zamanı belə estetik cəhətdən xoş və gigiyenik görünüş saxlayır.

2. Qoruyucu film

Cızıqlardan, aşınmadan, qumdan və dabanlardan qoruyan şəffaf, aşınmaya davamlı təbəqə. Örtüyün dekorativ görünüşünü qoruyur və ömrünü uzadır.

3. Dekorativ film

Ağac, daş və digər materialların dəqiq tekstura bərpası ilə real görünüş yaradır. UV şüalanmasına, nəmə və temperatur dalğalanmalarına davamlıdır, rəngini və səth örtüyünü qoruyur.

4. Əsas təbəqə

Davamlı daş-polimer kompozitdən (SPC) hazırlanmış bu material, temperatur dalğalanmaları zamanı sərtlilik, suya davamlılıq və ölçü sabitliyi təmin edir. Yüksək sıxlığa və mexaniki təsirlərə qarşı müqavimətə malikdir və örtüyün uzunömürlülüynü təmin edir.

5. İXPE substratı

Alt səs izolyasiya təbəqəsi. Gəzinti rahatlığını artırır, səs - küyü azaldır, qeyri - bərabər səthləri kompensasiya edir və strukturun xidmət müddətini uzadır.

RƏNG KOLLEKSİYASI

AĞ

BOZ

TƏBİƏT İŞIĞI

TƏBİƏT MÜHİTİ

TƏBİƏT QARANLIĞI



WH-001



GR-001




NL-001



NM-001



ND-001



GR-002



NL-002



NM-002



ND-002



GR-003



NL-003



NM-003



ND-003



GR-004



NL-004



NM-004



ND-004



NL-005



NM-005



ND-005



NL-006



NM-006



NL-007



NM-007

SPC DÖŞƏMƏLƏRİ VƏ DİVAR PANELLƏRİ:

İSTƏNİLƏN İNTERYER ÜÇÜN İDEAL HƏLL

Rahat bir evdən müasir bir ofisə qədər layihənin nə olursa olsun, Kovrolin.az döşəmələri stili artıracaq və davamlılığı təmin edəcək. Biz estetika, davamlılıq və ətraf mühitə uyğunluğu özündə birləşdirən SPC örtükləri və divar panelləri yaradıırıq.



STİL 32

Orta səviyyəli yaşayış binaları.



KLASSİK 33

Orta sıxlıqlı ticarət obyektləri (ofislər, mağazalar).



YÜKSƏK 34

İntensiv kommersiya istifadəsi (ticarət sahələri, kafelər və s.).



PRO 43

Sənaye zonaları, hava limanları, ictimai obyektlər.



100% nəmə dayanıqlı

Suyla təmas halında deformasiya olmur, vannə otağı və mətbəx üçün uyğundur.



Ticarət obyektlərində istifadə edilə bilər

Aşınma müqavimət sinfi 33/42.



Gəzərkən sakit və rahatdır

Sıx quruluşu və arxa hissəsi sayəsində səs-küy səviyyələrini azaldır.



Zərərli maddələr buraxmır (EO/FloorScore)

Uşaqlar və ev heyvanları üçün təhlükəsizdir.



Asan qulluq

Xüsusi məhsullar olmadan müntəzəm nəm təmizləmə kifayətdir.



Etibarlı kilidləmə sistemi

Yapışqan olmadan asan quraşdırma, mükəmməl sıx birləşmə.



Sabit həndəsə

Temperatur dəyişiklikləri ilə genişlənmir və ya büzülür.



Yanğına və istiliyə davamlı

Yanmanı dəstəkləmir. Üç nəfərlik istifadə üçün təhlükəsizdir, isti qazlar üçün uyğundur.



Ultra güclü və zərbəyə davamlıdır

Ağır əşyaların çəkisindən qorxmur.



Cızılmağa və ləkəyə davamlıdır

Səth aşınma və yırtılmadan qorunur və təmizlənməsi asandır.



Təbii görünüşü

Realist ağac teksturası, 30 ölçülü qabartma, mat səth.



Döşəmə istilik sistemlərinə uyğundur

İstiliyi bərabər paylayır, tor buraxmır.




Uzun xidmət müddəti


Düzgün işləmə ilə 25 ildən çoxdur.

BİZİM ÜSTÜNLÜKLƏRİMİZ


DÖŞƏMƏ QURAŞDIRMA NÖVLƏRİ




Sepələnmiş (xaotik)




1/3 sıra ilə




Yarım sıra




Diaqonal sepələnmiş (xaotik)




Diaqonal 1/3 ilə yerdevişmə




Yarım diaqonal sürüşmə




Diaqonal




2 zolaqda diaqonal




Diaqonal 1k3




Düz




2 barda düz




Müxtəlif uzunluqda düz



Ənənəvi



Ofset ilə



Şam ağacı

Döşəmə ölçüsü

1220 x 183 / 1530 x 228 /
1840 x 228 mm

Şam ağacı ölçüsü

800 x 150 / 600 x 125 mm

Kafel ölçüsü

600 x 600 / 600 x 300 /
1200 x 600 mm



WH—001

Drake Meşəsi

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Uniclic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE





BOZ

GR-001

Hobart Meşəsi

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Uniclic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE





BOZ

GR-002

Merin Meşəsi

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Uniclic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE





BOZ


GR-003

Suva Meşəsi

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Uniclic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE





BOZ

GR-004

Taku Meşəsi

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Uniclic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE





NL—001

Pondosa Meşəsi

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Uniclic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE





NL—002

Turin Meşəsi

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Uniclic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE





NL—003

Lena Meşəsi

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Uniclic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE





Luten Meşəsi

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Unicluc
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE





NL—005

Dunster Meşəsi

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Uniclic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE





NL—006

Ruma Meşəsi

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Uniclic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE





NL—007

Zubri Meşəsi

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Uniclic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE





NM—001

Paro Meşəsi

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Uniclic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE





NM—002

Gecse Meşəsi

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Uniclic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE





NM—003

Vento Meşəsi

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Uniclic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE





NM—004

Maca Meşəsi

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Uniclic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE





NM—005

Çevəla Kikorisi

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Uniclic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE





NM—006

Nadi Meşəsi

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Uniclic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE





NM—007

Hatton Meşəsi

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Uniclic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE





ND—001

Hayqland Meşəsi

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Uniclic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE






ND—002

Barqo Meşəsi

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Uniclic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE

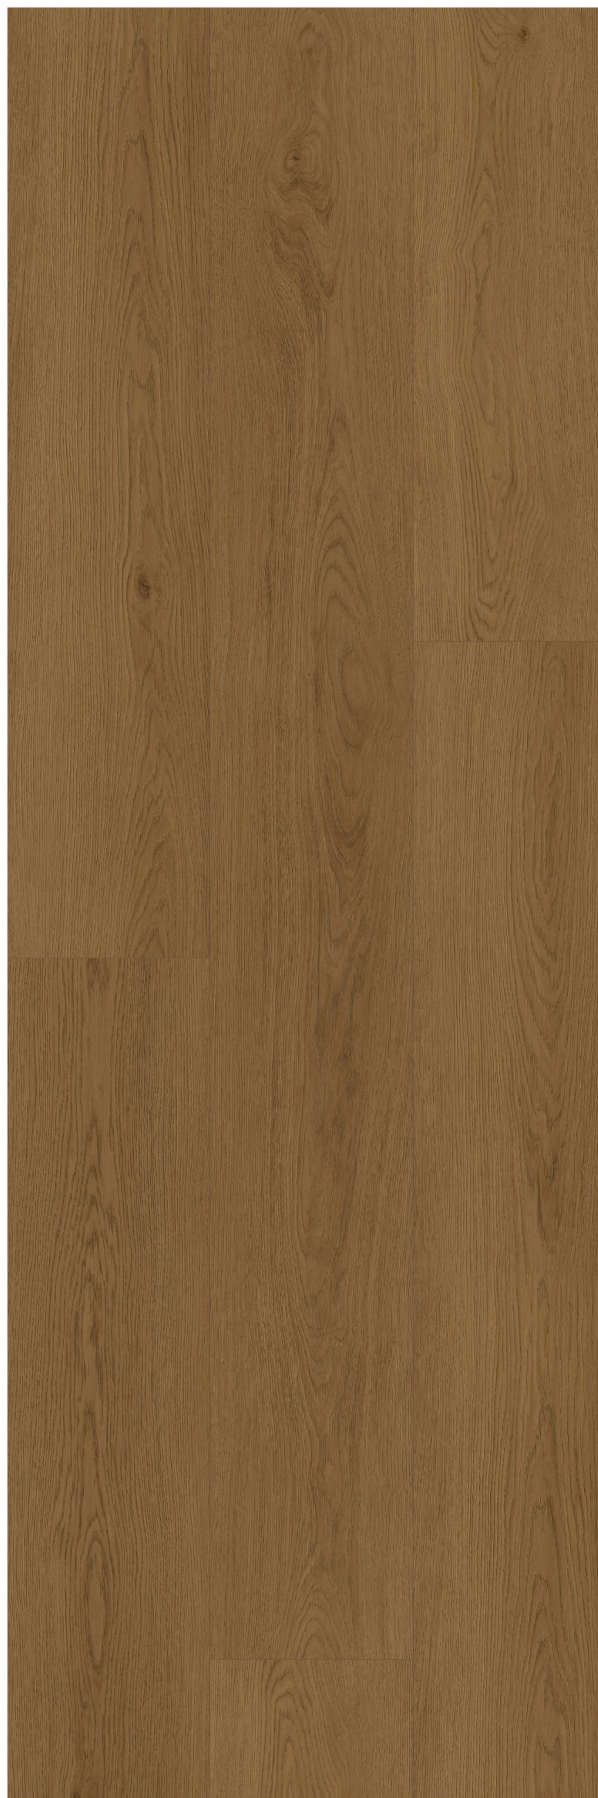



ND—003

Tiffin Meşəsi

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Uniclic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE





ND—004

Ranea Qozu

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Uniclic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE






ND—005

Juba Meşəsi

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Uniclic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE

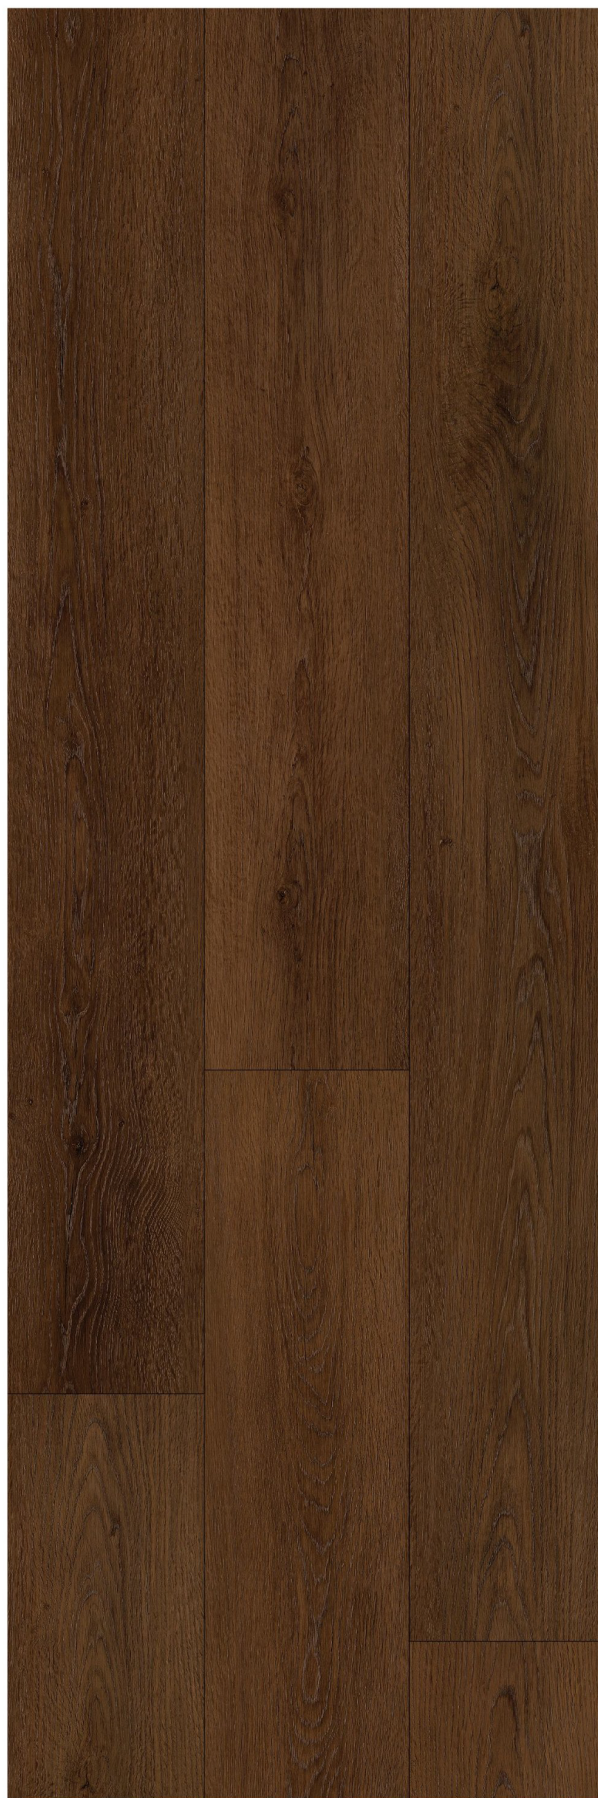




DAŞ

STL-001

Betona Dalış

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Unilic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE

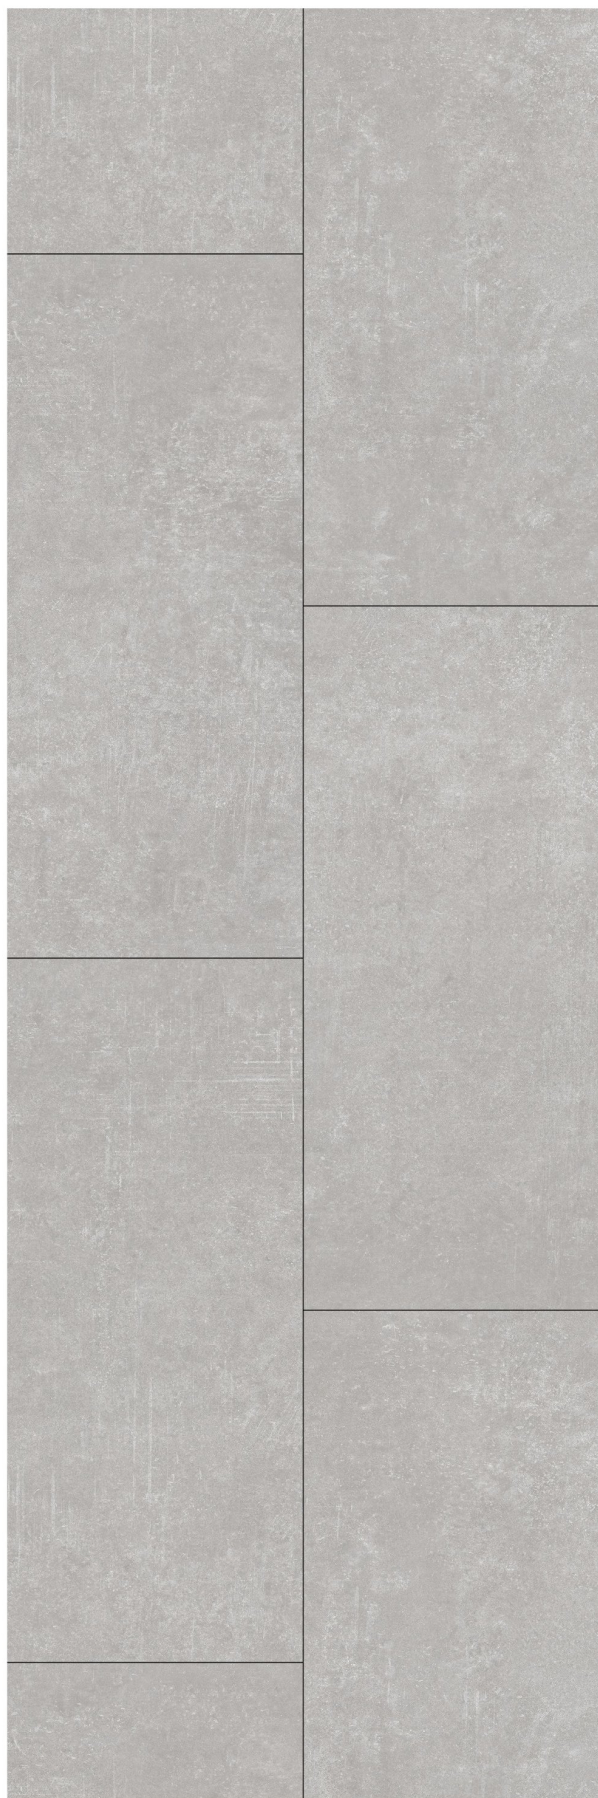



DAŞ

STL-002

Kəsik Terrazzo

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Unidic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE





DAŞ

STL—003

Kamelin Mərmər

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Uniclic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE





DAŞ

STL-004

Kake Su Daşı

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Uniclic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE





DAŞ

STL—005

Branzi Daşı

Xüsusiyyətlər:

- Qalınlıq (arxa hissəsiz): 4-8 mm
- Kilid növü: Uniclic
- Qabartma: Standart
- Substrat: İXPE



kovrolin.az

info@kovrolin.az

+994 50 503 99 88

Ceyhun Hacıbəyli 61H
Bakı, Azərbaycan

